SAITO
豊かな恵を築く

チッパー

Saito Chipper

エコ
リサイクル

果樹・樹木の剪定枝・野菜茎などの破砕に…

焼却に関する法規制の強化
【焼けない】ダイオキシン規制・地球温暖化防止
廃棄物関連 ⟷ 堆肥化
【捨てれない】

CW−351C

CW−201H

カタログはホームページでもご覧いただけます。
http://www.saitonouki.jp

環境にやさしいリサイクル・・・豊かな恵みを築きます。

枝・葉・木・根 破砕機シリーズ チッパー

破砕径

自走クローラタイプ
CW−351C

最大破砕径 85㎜（軟質材）
60㎜（硬質材）

■エンシンクラッチの
作業性能向上

焼却に関する法規制の強化

搭載タイプ
CW−350N

最大破砕径 80㎜（軟質材）
60㎜（硬質材）

トラクタマウントタイプ
CW−351T

最大破砕径 75㎜（軟質材）
60㎜（硬質材）

強力な破砕力・高耐久性

・強い衝撃力を生む重量フリーハンマ採用
・フリーハンマは耐摩耗性にすぐれた特殊鋼
・フレームは耐久性にすぐれた厚手鋼板

すぐれた安全設計

・跳び出し防止機構採用
・後進時の狭圧防止装置採用

ギザロール



・供給部（投入口）の食い込み
ロールをギザロールにした事
によりさらに能力アップ

抜群のメンテナンス

●上部カバーとトイがワンタッチで開放し、容易な作業ができます

■万一、食い込みロール部で枝がひっかかっても、ハンマナイフ部で詰まっても簡単解除（工具なしでワンタッチ操作）



・詰まり解除レバーにより万一の詰まりにも容易に解除
・遠心クラッチで過負荷時の供給ロール回転を自動的に制御
・大径供給ロールのため太い枝の食い込みも容易



・スクリーンもワンタッチで開放でき詰まり解除が容易
・スイッチ・レバーを手元に集中配置

オプション

●粗目用スクリーン
20,265円（税込）

青い葉付き又は軟質材（杉・桃・ブドウ・桑等）の生材等で早期目詰まりする場合使用
・CW−351C
・CW−350N
・CW−351T
・CW−201H

果樹・樹木の剪定枝・野菜茎などの破砕に

木材の繊維を破砕して腐食し易くします。

緑のリサイクル

■小型でも破砕力抜群！

7.0馬力

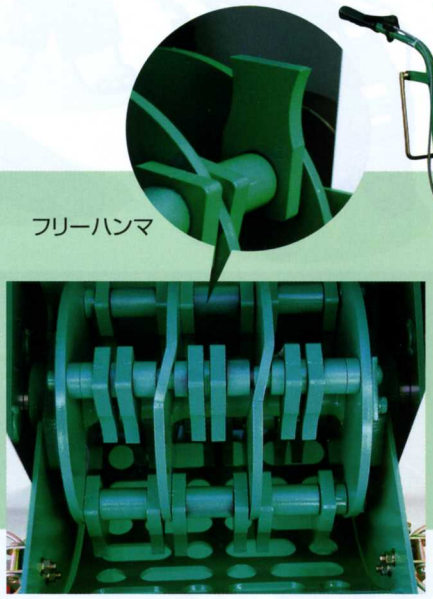

フリーハンマ

■ハンマの先は鋭角になっています。
片面が丸みをおびても、
両面使用できます。

自走ホイールタイプ
CW−201H

最大破砕径 60㎜（軟質材）
45㎜（硬質材）

破砕直後

約1年後水分補給のみで
腐食した状態

グリーンフレーカ

グリーンフレーカ GF115

クラス最大破砕
最大処理径115㎜

破砕部は簡単メンテナンス

■軽量コンパクトで
本格チッパー並みの
破砕作業を実現
■耐久性に優れた
特殊チッパー刃・
チッパー受け刃を採用
■破砕物は空気搬送の
強制排出

↓チップ片

グリーンフレーカ GF170TR

お手持ちの農用トラクタを活躍する為、
コストパフォーマンスに優れています

最大処理径172㎜

トラクタが大活躍



■トラクタが大活躍
■トラクタへ簡単装置
■移動もラクラク

■製品概要・主要諸元

	型　　式	CW-351C/CW-351C(6)	CW-351T	CW-350N	CW-201H
製品概要	価格(税込)	810,600円	561,750円	623,700円	492,450円
	自 走 式	○			○
	搭 載 式			○	
	農用トラクタ装着式		○		
	外形寸法(㎜)	1480×713×1207	895×1200×1230	1200×1030×880	1330×{568/646}×1120
	本体質量(kg)	237	190	128	133
動力源	動 力 源	空冷4サイクルガソリンエンジン	適応トラクタ15~30PS　カテゴリJIS「0」・「1」	空冷4サイクルガソリンエンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
	最大出力(kw{ps})	7.3{10}	PTO回転数(r.p.m)1100~1200	7.3{10}	4.4{6.0}
破砕装置	駆動方式	ベルトクラッチ	ベルトクラッチ	ベルトクラッチ	ベルトクラッチ
	破 砕 刃	フリースイングハンマ	フリースイングハンマ	フリースイングハンマ	フリースイングハンマ
	最大処理能力(㎥/h)	3.0	3.0	2.8	1.5~2.0
	処理可能径(㎜)	85(軟質材)60(硬質材)	75(軟質材)60(硬質材)	80(軟質材)60(硬質材)	60(軟質材)45(硬質材)
	ホッパ口径(㎜)	400×370	400×370	400×370	400×340
排出装置	方　　式	自然落下式	自然落下式	自然落下式	自然落下式
	シュータ出口高さ(㎜)	330	360	ー	230
	シュータ回転範囲(度)	ー	ー	ー	ー
	排出角度	一定	一定	一定	一定
走行部	走行形式	ゴムクローラ	トラクター駆動		ホイール
	クローラ幅(㎜)	150			
	接地長(㎜)	750			
	変速段数(前進/後進)	2段/1段			1段/1段
	最高速度(km/h)	1.7			0.7

〈緑のリサイクル〉

堆　肥　化	窒素成分・発酵促進剤・水等添加にて腐食が早まります。 注:堆肥化は、完熟堆肥が望ましい(病気発生の防止)
炭化して	[炭化装置の利用] ・土壌改良材 ・調質材 ・脱臭剤 ・健康グッズ ・水質浄化剤
舗　装　材	[木材チップ舗装] ・緑地 ・公園 ・道路公団
そのまま利用	・家畜の敷料 ・燃料 ・遊歩道への敷材 (おが粉状チップ)

■それぞれの使い方によって、雑草防止・乾燥防止・保水効果・微生物の活性化・養分吸収・カビ防止・空気の浄化 等メリットがでてきます。

■商品概要・主要諸元

	呼称・型式	グリーンフレーカGF115	グリーンフレーカGF170TR
商品概要	価格(税込)	1,332,240円	1,846,425円
	自 走 式	○	
	搭 載 式		
	農用トラクタ装着式		○
	外形寸法(㎜)	1575×940×1300	1600×1150×1800
	本体質量(kg)	300	480
エンジン	動 力 源	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	最大出力(kw/rpm)	9.9/3600	
破砕装置	駆動方式	ベルトクラッチ	トラクタPTO
	破 砕 刃	チッパー刃2枚	シュレッダ刃12枚
	処理可能径(㎜)	115	150
	ホッパ口径(㎜)	460×400	650×550
	送り速度(m/min)	11	可変式
排出装置	方　　式	空気搬送式	空気搬送式
	シュータ出口高さ(㎜)	1120	1800
	シュータ回転範囲(度)	固定	360
	排出角度	可変式	可変式
走行部	走行形式	芯金なしゴムクローラ	
	クローラ幅(㎜)	170	
	接地長(㎜)	650	
	変速段数(前進/後進)	2段/2段	
	最高速度(km/h)	3	
トラクタ仕様	適用トラクタ馬力(kw)		18.4~44.1
	トラクタPTO 回転数(rpm)		750
	装着適用カテゴリー		JIS Ⅰ・Ⅱ
	装着方式		標準3P直装

安全に関するご注意

●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。

株式会社 齋藤農機製作所

●本社・工場　〒998-0832　山形県酒田市両羽町332番地
TEL 0234(23)1511(代)　FAX 0234(26)4161
●北海道工場　〒079-0181　北海道岩見沢市岡山町18番地
TEL 0126(24)5401(代)　FAX 0126(24)5402
●大阪営業所　〒590-0808　大阪府堺市旭ヶ丘中町1丁6番29号
TEL 072(245)0797(代)　FAX 072(245)0818
●九州営業所　〒861-8039　熊本市長嶺南1丁目1番10号
TEL 096(384)6865(代)　FAX 096(384)6864

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ。

2011.06. 3,000